


双面双玻TOPCon组件

JNBN132 - 610~630

总装图

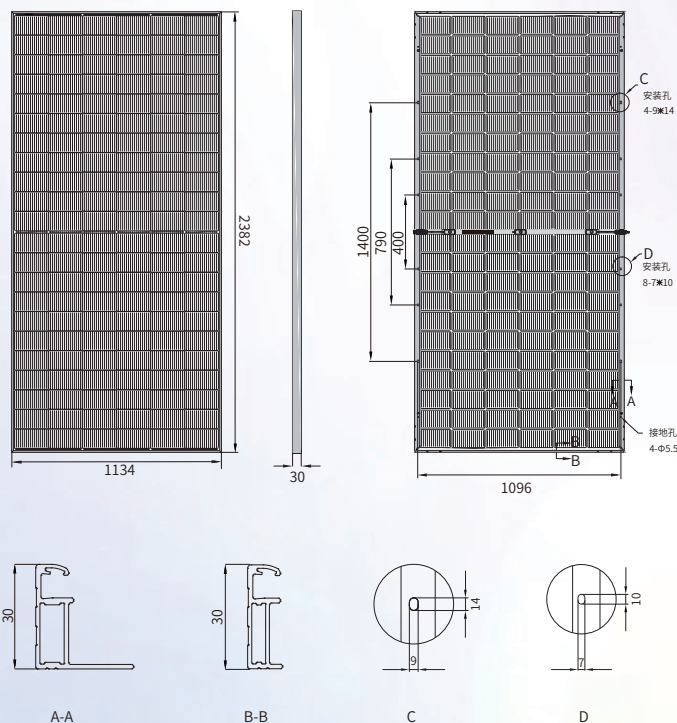

机械性能参数

电池 (mm)	182*105 TOPCon
组件尺寸 (L*W*H) (mm)	2382*1134*30
组件重量 (kg)	32.6
缆线截面 (mm ²)	4
组件电池数量及排列	132(6*22)
二极管数量	3
边框材质	阳极氧化铝合金
玻璃厚度 (mm)	2.0

品质参数

组件工作温度范围 (°C)	-40~+85
系统最大保护电流 (A)	35
最大风压/最大雪压 (Pa)	2400/5400
防火等级	Class C
接线盒和连接器防护等级	IP68
双面率 (%)	80±5

温度系数


电池额定工作温度 (NMOT)	43±2°C
开路电压温度系数 (Voc)	-0.25 %/°C
短路电流温度系数 (Isc)	0.045 %/°C
最大功率温度系数 (Pm)	-0.29 %/°C

电性能参数

组件型号	(1500V DC)	JNBN132-610	JNBN132-615	JNBN132-620	JNBN132-625	JNBN132-630
STC AM1.5 1000W/m ² 电池温度 25°C	最大功率 (Pmpp/W)	610	615	620	625	630
	功率公差 (W)	0+5	0+5	0+5	0+5	0+5
	最大功率电压 (Vmp/V)	39.06	39.23	39.40	39.57	39.74
	最大功率电流 (Imp/A)	15.62	15.68	15.74	15.80	15.86
	开路电压 (Voc/V)	48.00	48.17	48.34	48.51	48.68
	短路电流 (Isc/A)	16.33	16.39	16.45	16.51	16.57
BNPI AM1.5 正面 1000W/m ² 背面 135W/m ² 电池温度 25°C	组件效率 (%)	22.58	22.77	22.95	23.14	23.32
	最大功率 (Pmpp/W)	676	680	685	691	696
	最大功率电压 (Vmp/V)	39.06	39.23	39.40	39.57	39.74
	最大功率电流 (Imp/A)	17.31	17.33	17.40	17.46	17.53
	开路电压 (Voc/V)	48.00	48.17	48.34	48.51	48.68
	短路电流 (Isc/A)	18.09	18.12	18.18	18.25	18.31
	组件效率 (%)	25.02	25.17	25.37	25.57	25.78

*Measurement tolerance: Pmax: ±3%, Voc: ±3%, Isc: ±5%

IV曲线 (620W)



包装信息

片/托盘	36
托/平板拖车	24
片/平板拖车	864

默认配置

连接器	☐ 兼容MC4	☐ 原装MC4
线缆长度	☐ 350mm/280mm	☐ 定制
边框颜色	☐ 银色	☐ 黑色

可选配置



TUV: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730
GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015
GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015
GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018
CNAS-CL01: ISO/IEC 17025:2017

12年产品材料工艺质量保证

输出功率

第1年	第12年	第30年
≥99.00%	≥94.60%	≥87.40%

注意: 该产品规格书中的电性能参数并不单指一块组件。使用产品前请阅读安装说明书, 本规格书内容如有更改, 恕不另行通知, 我司保留最终解释权。
JNM-20260514-17.0W © 2026 晋能清洁能源科技股份有限公司·版权所有。

JINERGY
晋能清洁能源科技股份有限公司
晋能光伏技术有限责任公司
www.jinergy.com